


MMI 12Flex – Modulare Messtechnik für die Hutschiene

Download
Datenblatt





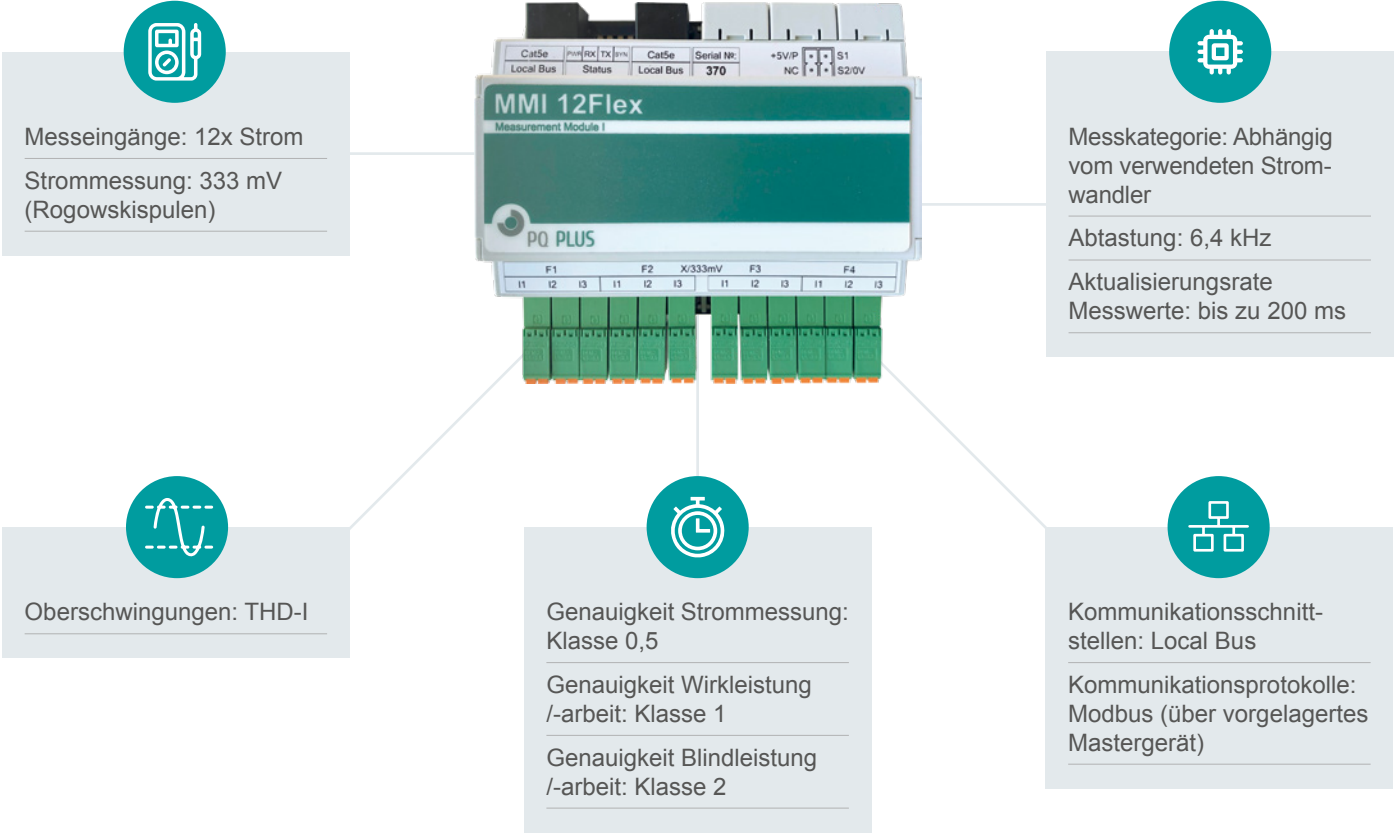


Einsatzgebiete

- Ortsnetzstation
- Industrie
- Rechenzentrum
- Krankenhaus

Versorgungs- spannung	Messspannung		Mess- eingänge	Funktionen			Kommunikation					Typ	Artikelnummer
	5 - 1470 V LL	8 - 620 V LL	Anzahl	Digitale Ein- / Ausgänge	Speicher- größe in MB	Uhr	Local Bus	RS485	Ethernet	Gateway Modbus-Master	USB		
•*	-	-	12l	-	-	-	•	-	-	-	-	MMI 12Flex	10.53.9000

* über Local Bus

Maßbilder

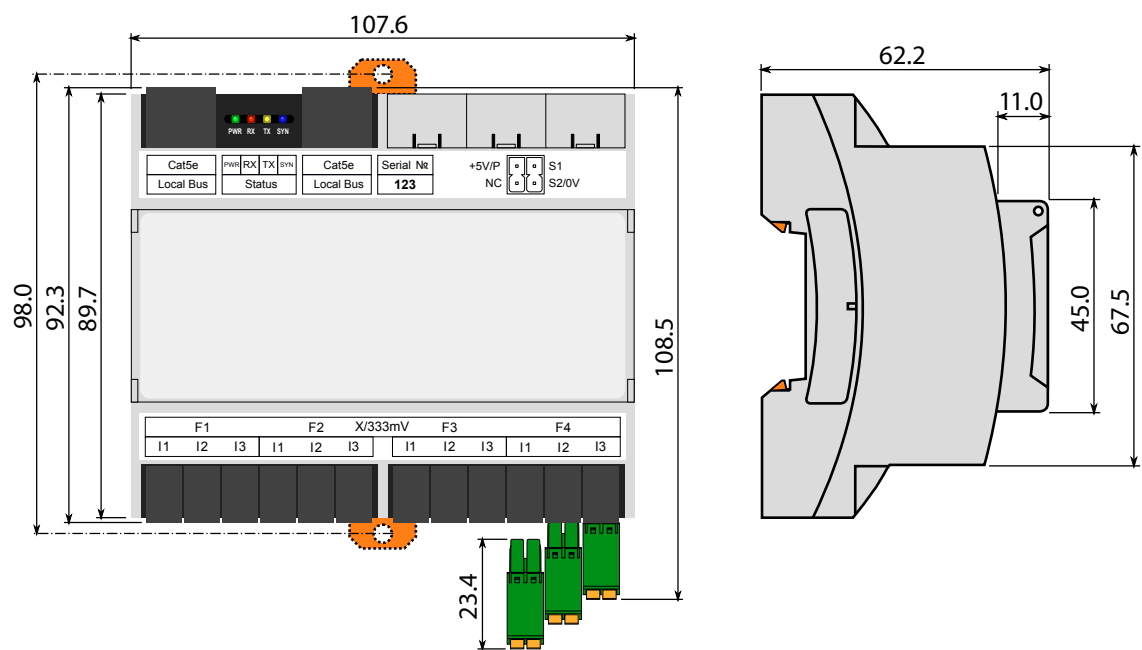

Technische Spezifikation – MMI 12Flex

MMI 12Flex		
Kommunikation	Schnittstellen	Local Bus
	Kommunikationsprotokolle	Interner Bus
Elektrischer Anschluss	Versorgungsspannung	Versorgung über Local Bus
	Leistungsaufnahme	2 W – 5 W
	Stromwandler	12x 333 mV (Rogowskispulen)
	Überlast Strom	Permanent: 666 mV AC / Spitzenüberlast für max. 1 Sec: 3,33 V AC
	Eingangsimpedanz Strom	39 kOhm
	Eingangsbürde Strom	< 5 µVA
	Abtastrate	6,4 kHz
Mechanische Eigenschaften	Temperaturbereich Betrieb	-25 ... 60 °C bei < 95 % rel. Luftfeuchte
	Temperaturbereich Lager	-40 ... 80 °C bei < 95 % rel. Luftfeuchte
	Schutzart Front / Gesamt	IP 40 / IP 20
	Abmessungen BxHxT	167 x 90 x 61 mm
	Gewicht	0,2 kg