


MMI 12RCM – Modulare Messtechnik für die Hutschiene

Download
Datenblatt





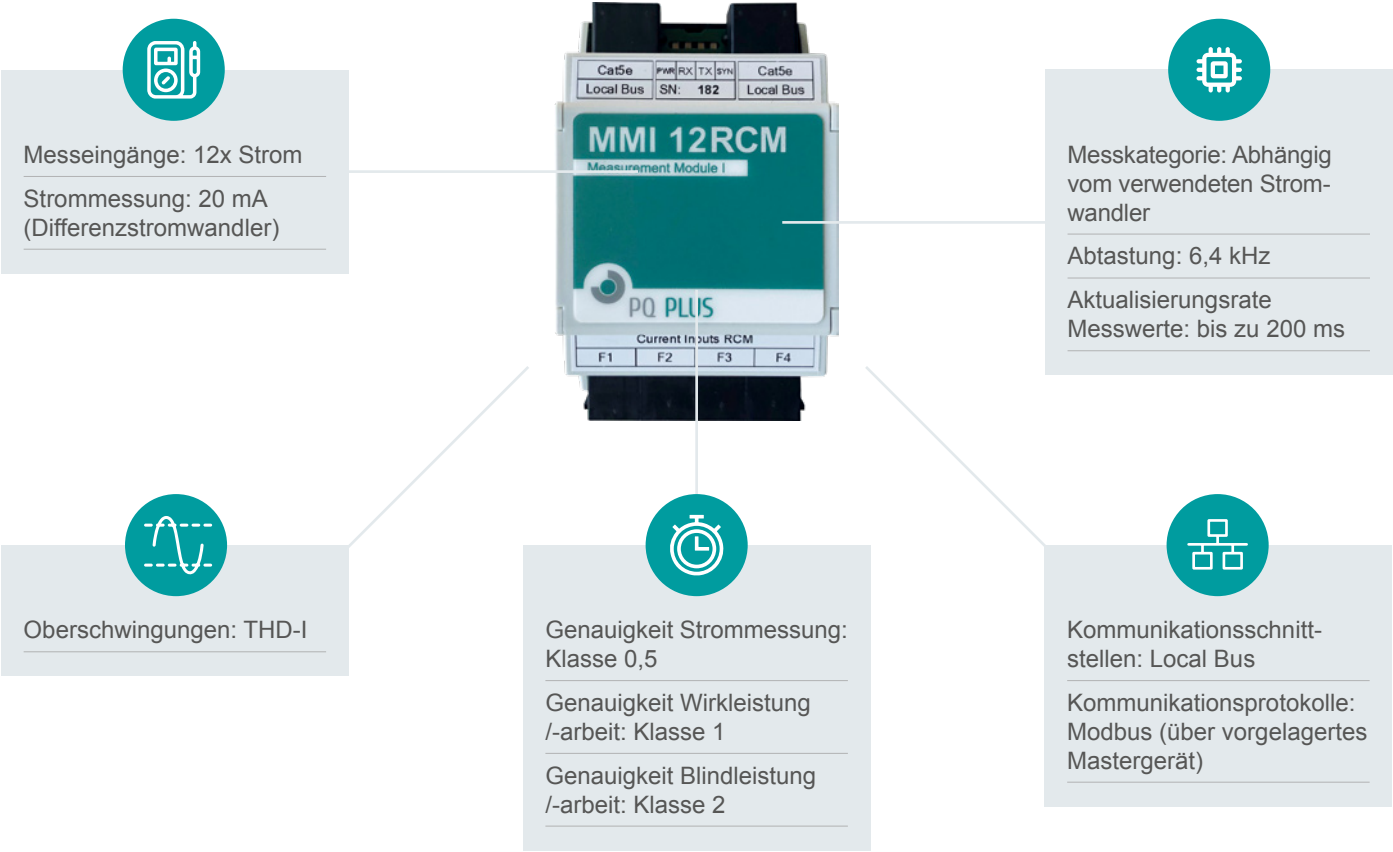


Einsatzgebiete

- Industrie
- Rechenzentrum
- Krankenhaus

Versor- gungs- span- nung	Messspannung		Mess- eingänge	Funktionen			Kommunikation					Typ	Artikelnummer	
	24 V DC	5 - 1470 V LL		8 - 620 V LL	Anzahl	Digitale Ein- / Ausgänge	Speicher- größe in MB	Uhr	Local Bus	RS485	Ethernet			Gateway Modbus-Master
● *	-	-	12I	-	-	-	-	●	-	-	-	-	MMI 12RCM	10.55.9000

* über Local Bus

Maßbilder

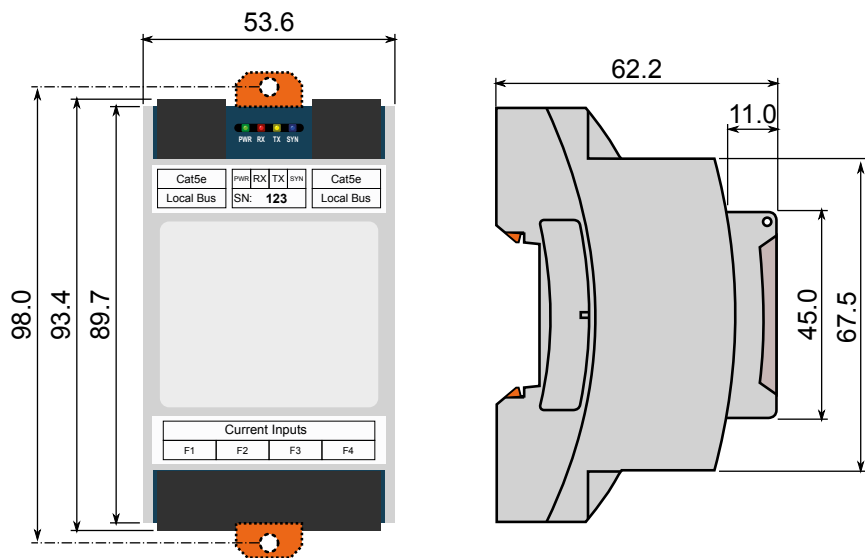

Technische Spezifikation – MMI 12RCM

MMI 12RCM		
Kommunikation	Schnittstellen	Local Bus
	Kommunikationsprotokolle	Interner Bus
Elektrischer Anschluss	Versorgungsspannung	Versorgung über Local Bus
	Leistungsaufnahme	1,5 W
	Stromwandler	12x 20 mA (Differenzstromwandler)
	Überlast Strom	Permanent: 100 mA AC / Spitzenüberlast für max. 1 Sec: 1 AAC
	Eingangsimpedanz Strom	10 Ohm
	Eingangsbürde Strom	< 0,01 VA
	Abtastrate	6,4 kHz
Mechanische Eigenschaften	Temperaturbereich Betrieb	-25 ... 60 °C bei < 95 % rel. Luftfeuchte
	Temperaturbereich Lager	-40 ... 80 °C bei < 95 % rel. Luftfeuchte
	Schutzart Front / Gesamt	IP 40 / IP 20
	Abmessungen BxHxT	54 x 94 x 61 mm
	Gewicht	0,1 kg